


TV2 시리즈

냉각수 차단밸브




- 큰 밸브 용량
- 코일손상 방지구조
- 자유로운 부착자세
- 견고한 내구성
- 냉각수모듈 구성 제품

〈표시기호〉

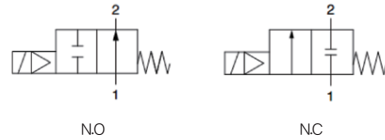

밸브 닫힘시, IN과 OUT은 막음상태지만,
포트2의 압력 > 포트1의 압력의 경우, 유체를 막을 수 없습니다.

주문형식

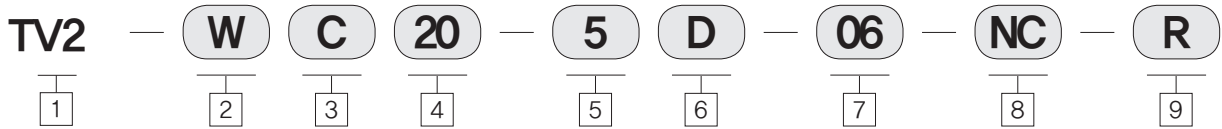

1 TV2 시리즈
2 PORT VALVE

2 사용유체

W	물용
---	----

3 특수형 구분

C	냉각수 차단밸브
---	----------

4 오리피스 크기

20	20
----	----

5 정격전압

1	AC110V
2	AC220V
5	DC24V
9	DC12V

6 정격전압

G	GROWMET
D	DIN TERMINAL
DZ	DIN TERMINAL(LAMP TYPE, 서지보호회로)
C	CONTROL BOX
CZ	CONTROL BOX(LAMP TYPE)

7 관접속구경

6	Rc 3/4
---	--------

8 상시열림

NC	NOMAL CLOSE
NO	NOMAL OPEN

9 브래킷 옵션

무기호	브래킷 없음
R	브래킷

※ 브래킷 품번 (별도 주문시): TV2 W20-95-2790